

**CE-mærkede  
Trykbeholdere  
Vertikale  
Standardstørrelser  
1000-15000 liter  
Max. drifttryk og temp.  
11 eller 16 bar og 50 °C**

DANA-TANK standard trykbeholdere fremstilles CE-mærkede efter direktiv PED 97/23/EC & AD 2000 og godkendes normalt af bemyndiget organ til EU-landene.


CE-mærkning efter PED 97/23/EC & EN 286-1 gældende for standardbeholdere under 1000 l. dog bar x L < 10000, se datablad 2002-1.



Volume	Besigtigelsesmuligheder			Mål og tilslutninger					Vægt i kg.	
	Ø100 (2 stk.) standard	Ø420/Ø500 soecial	Ø100x150 (2 stk.) special	A	B	C	D	E	11 bar	16 bar
1000	x	x	x	2"	2115	1485	863	150	277	315
1500	x	x	x	2"	2630	2000	863	150	374	435
2000	x	x	x	DN65	2840	2000	1100	200	660	720
3000	x	x	x	DN80	2920	2000	1280	200	790	870
4000	x	x	x	DN80	3000	2000	1450	200	905	1100
5000		x		DN100	3100	2000	1600	200	1050	1300
6000		x		DN100	3150	2000	1700	200	1200	1400
7000		x		DN100	4100	3000	1600	200	1000	1250
8000		x		DN100	4150	3000	1700	200	1600	1800
9000		x		DN100	5100	4000	1600	200	1260	1500
10000		x		DN100	5150	4000	1700	200	2000	2200
11000		x		DN100	6100	5000	1600	200	1550	1800
12000		x		DN100	6150	5000	1700	200	2400	2600
15000		x		DN100	5310	4000	2000	200	3100	

Vejledende skema

### Målskitse 1000-15000 liter

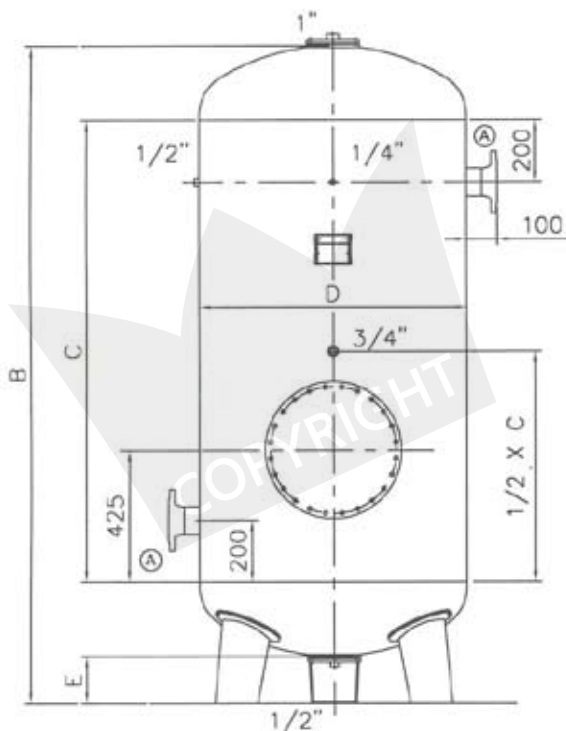

DANA-TANK standard lodrette trykbeholdere - med volumen fra 1000-15000 kan leveres for drifttryk som anført ovenfor.

Beholderne udføres med én af de angivne besigtigelsesmuligheder, der er udtryk for gældende regler for inspektion af trykbeholdere for installation i EU.

*Ret til ændringer forbeholdes.*

**I øvrigt fremstilles trykbeholdere efter opgave.**

Nogle modeller lagerføres, øvrige modeller produceres efter ordre.  
 DANA-TANK trykbeholdere kan leveres med udvendig maling i.h.t. DS/EN ISO 12944.  
 Rekvirer i øvrigt følgende datablade fra DANA-TANK:  
 Datablad 2002-1 for lodrette beholdere 50-800 l.  
 Datablad 2002-3 for vandrette beholdere 18-800 l.  
 Datablad 2002-6 for beholdere 20-70 bar.  
 Beskrivelse over alternativ overfladebehandling.

