

**CE-mærkede
Trykbeholdere
Lodrette
Standardstørrelser
50-800 liter
Max. drifttryk og temp.
11 eller 16 bar og 150° C**


DANA-TANK standard trykbeholdere fremstilles CE-mærkede efter direktiv 87/404/EC, EN 286-1 PED 97/23/EC og godkendes normalt af bemyndiget organ – DK eller TÜV NORD til EU-landene.



Volume	Besigtigelsesmuligheder		Mål og tilslutninger					Vægt i kg.	
Liter	Muffer isat endeubunde standard	Håndhul isat svøb special	A	B	C	D	E	11 bar	16 bar
50	2"		3/4"	690	285	400	190	28	30
90	2"		3/4"	1045	600	400	190	35	45
150	2"		3/4"	1440	1000	400	190	47	600
190	2"		1"	1470	1000	450	190	82	93
280	2"	x	1"	1710	1235	500	190	110	140
350	2"	x	1"	1990	1485	550	190	120	150
500	2"	x	1 1/2"	2010	1485	600	180	140	175
800	2"	x	2"	2090	1485	800	150	200	

Vejledende skema

Målskitse 50-800 liter

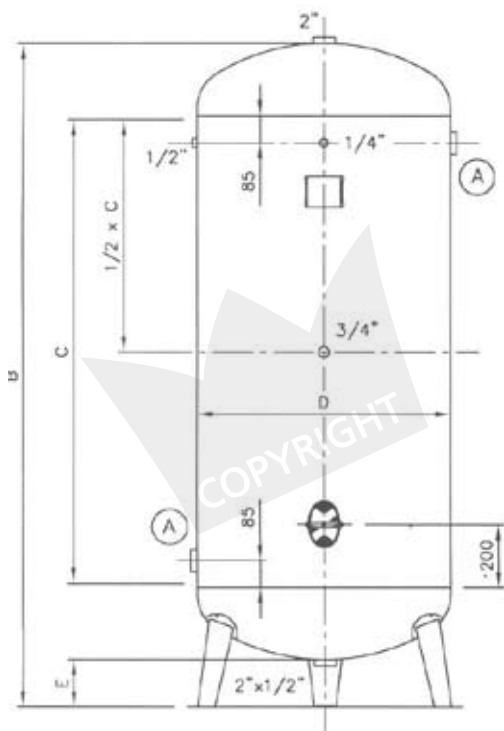

DANA-TANK standard lodrette trykbeholdere - med volumen fra 1000-15000 liter kan leveres for drifttryk som anført ovenfor.

Beholderne udføres med én af de angivne besigtigelsesmuligheder, der er udtryk for gældende regler for inspektion af trykbeholdere for installation i EU. CE-mærkning for andre trykløftsbeholdere efter PED 97/23/EC & AD 2000.

Ret til ændringer forbeholdes.

I øvrigt fremstilles trykbeholdere efter opgave.

Nogle modeller lagerføres, øvrige modeller produceres efter ordre.

DANA-TANK trykbeholdere kan leveres med udvendig maling i.h.t. DS/EN ISO 12944.

Rekvirer i øvrigt følgende datablade fra DANA-TANK:

Datablad 2002-2 for lodrette beholdere 1000-15000 liter.

Datablad 2002-3 for vandrette beholdere 18-800 liter.

Datablad 2002-6 for beholdere 20-70 bar.

Beskrivelse over alternativ overfladebehandling.

