

DANA-TANK A/S

Datablad 2002-25

Akkumuleringsbeholdere NORDIC



Standardstørrelser

Designtryk Max. 10 bar
Design temperatur Max. 110°C

Energi akkumuleringsbeholdere skal altid være helt væskefyldte for at undgå korrosion og for at efterleve gældende EU regler for trykbærende udstyr. Beholderen leveres forsynet med nødvendige studse for tilslutning samt studse for temperatur følere i fire forskellige niveauer, for at give overblik over beholderens energi indhold.

Kan leveres med eller uden isolering.

Vedligehold:
Ovennævnte max. tryk og max. temp. må ikke overskrides.

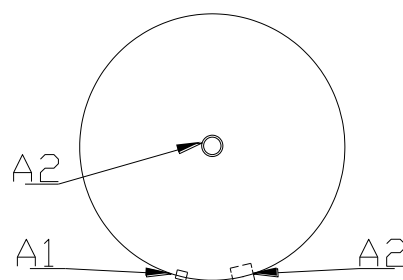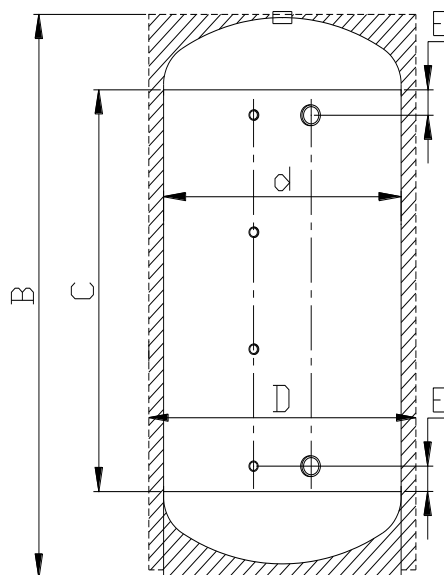

TYPE Volume	VVS Nummer	Mål og tilslutning					
		A1	A2	B	C	d/D	E
NORDIC							
Isoleret							
500	378870050	3/4"	1"	1860	1485	600/707	85
900	378870090	3/4"	1 1/2"	1905	1335	863/970	85
1350	378870135	3/4"	1 1/2"	2560	2000	863/970	85
2000	378870200	3/4"	1 1/2"	2300	1820	1100/1207	85
TYPE Volume	VVS Nummer	Mål og tilslutning					
		A1	A2	B	C	d	E
NORDIC							
Uisoleret							
500	378871050	3/4"	1"	1860	1485	600	85
900	378871090	3/4"	1 1/2"	1905	1335	863	85
1350	378871135	3/4"	1 1/2"	2560	2000	863	85
2000	378871200	3/4"	1 1/2"	2300	1820	1100	85

Dana-Tank akkumuleringsbeholdere fremstilles efter gældende normer og regler.

Ret til ændringer forbeholdes.

